



Produtos para MOTOCULTIVADORES e MICROTRATORES

Soluções Inteligentes
para o homem do campo



maquinafort.com.br

Linha Microtrator

Carretas Tracionadas

Impactu's Basculante
Alta



Capacidade de carga	
1500 Kg	
Carroceria	Basculante Alta
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,40 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	418 Kg
Freios	02 pedais indep.
Transmissão	correias e eixo cardan
Código	502
503 - Cafeeira	



Impactu's Basculante
Baixa - Multi

Carroceria	Basculante baixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	390 Kg
Freios	02 pedais indep.
Transmissão	correias e eixo cardan
Código	507 / 557

Capacidade de carga
1500 Kg



Impactu's Basculante
Baixa - Multi Forrageira

Carroceria	Basculante baixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,75 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	475 Kg
Freios	02 pedais indep.
Transmissão	correias e eixo cardan
Código	506 / 556

Capacidade de carga
1500 Kg

Impactu's Fixa



Carroceria	Fixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	348 Kg
Freios	02 pedais indep.
Transmissão	correias e eixo cardan
Código	508
509 - Cafeeira	

Capacidade de carga
1500 Kg

Impactu's Basculante
Baixa



Carroceria	Basculante baixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	378 Kg
Freios	02 pedais indep.
Transmissão	correias e eixo cardan
Código	504
505 - Cafeeira	

Capacidade de carga
1500 Kg

Carretas Simples (sem tração)

Impactu's Basculante
Alta



Capacidade de carga	
1000 Kg	
Carroceria	Basculante Alta
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,40 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	250 Kg
Freios	Accionado por 1 pedal
Engate	Através de pino
Código	510



Impactu's Basculante
Baixa

Carroceria	Basculante Baixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	245 Kg
Freios	Accionado por 1 pedal
Engate	Através de pino
Código	511

Capacidade de carga
1000 Kg



Impactu's Fixa

Carroceria	Fixa
Comprimento	2,35 m
Altura	0,45 m
Largura	1,15 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	220 Kg
Freios	Accionado por 1 pedal
Engate	Através de pino
Código	512 com pneu
513 sem pneu	

Capacidade de carga
1000 Kg

Carretas com Direção

Sistema de direção mecânica: mais robusto, confortável e seguro. Disponível para todos os modelos tracionados e simples.



Códigos
Tracionados
582 - Basculante Baixa
581 - Basculante Alta
583 - Fixa



Roçadeira Frontal RF900

Largura de corte	90 cm
Profundidade	De 05 a 15 cm de altura
Quantidade de facas	03
Tipo de facas	Rebatíveis
Acionamento	Por embreagem centrífuga
Contra-peso	Sistema de caixa
Opcional	4 facas / largura 1000 mm
Peso	120 Kg
Código	522



Aparador de Grama AGT900

Largura de corte	90 cm
Profundidade	De 01 a 15 cm de altura
Quantidade de facas	03
Tipo de facas	Rebatíveis
Acionamento	Por embreagem centrífuga
Opcional	4 facas / largura 1000 mm
Peso	210 Kg
Código	537



Roçadeira Trincha RT900

Largura de corte	90 cm
Profundidade	De -1 a 6 cm de altura
Acionamento	Por motor dedicado
Motor	Opcional
Peso	145 Kg
Código	656 s/ motor
	657 c/ motor



Surpreenda-se! Acesse nosso canal no YouTube e confira o funcionamento e montagem de nossa linha de produtos.



 /Maquinafort



Encanteirador para Hortaliças



EH900 Com rodas

Largura do canteiro	Até 0,90 m
Altura do canteiro	Aprox. 0,25 m
Acoplamento	Na enxada rotativa
Peso	28 Kg
Código	553 - com rodas



EH1200 Com rodas

Largura do canteiro	Até 1,20 m
Altura do canteiro	Aprox. 0,25 m
Acoplamento	Na enxada rotativa
Peso	35 Kg
Código	629 - com rodas

EH900 Sem rodas

Largura do canteiro	Até 0,90 m
Altura do canteiro	Aprox. 0,25 m
Acoplamento	Na enxada rotativa
Peso	23 Kg
Código	540 - sem rodas

EH1200 Sem rodas

Largura do canteiro	Até 1,20 m
Altura do canteiro	Aprox. 0,25 m
Acoplamento	Na enxada rotativa
Peso	30 Kg
Código	630 - sem rodas



Sulcador S900

Largura do Sulco	Ajustável
Acoplamento	Na enxada rotativa
Peso	18 Kg
Código	560



Rodas de Ferro


Diâmetro	0,62 m
Largura	0,20 m
Acoplamento	Eixo microtrator
Peso	32 Kg
Código	574

Acessórios



Distanciador de rodas

Diâmetro	20 cm
Comprimento	8,5 cm
Peso	14 Kg
Código	531 p/ importado
	532 p/ Tobatta/Yanmar



Duplador de rodas

Diâmetro	14 cm
Comprimento	25 cm
Peso	20 Kg
Código	533



Pneu Agrícola

Tipo	Agrícola
Dimensões	600 X R12"
Lonas	08
Peso	12 Kg
Código	575



Linha Motocultivador

Carretas Tracionadas

Impactu's Fixa
Com direção

Sistema	Direção mecânica
Transmissão	Corrente / Cardan
Carroceria	Eucalipto e comp. naval
Altura carroceria	0,30 m
Largura	1,00 m
Comprimento	1,60 m
Freios	a tambor
Peso	340 Kg
Código	602



400T

Capacidade de carga
400 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

600T

Capacidade de carga
600 Kg

Disponível para todos os modelos a diesel:
- 9cv (Toyama)
- 10cv (Branco e Kawashima)
- 8,5cv (Coyote).

Para outros modelos que permitam o acoplamento do produto consulte a fábrica.

Impactu's Fixa

Transmissão	Corrente / Cardan
Carroceria	Eucalipto e comp. naval
Altura carroceria	0,30 m
Largura	1,00 m
Comprimento	1,60 m
Freios	a tambor
Peso	290 Kg
Código	551



400T

Capacidade de carga
400 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

600T

Capacidade de carga
600 Kg

Disponível para todos os modelos a diesel:
- 9cv (Toyama)
- 10cv (Branco e Kawashima)
- 8,5cv (Coyote).

Para outros modelos que permitam o acoplamento do produto consulte a fábrica.

Carretas Simples (sem tração)

Impactu's Fixa
1600 R-13



Carroceria	Fixa
Comprimento	1,60 m
Altura	0,30 m
Largura	1,00 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	170 Kg
Freios	Accionado por 1 pedal
Engate	Através de pino
Código	515 (sem pneu) 558 (com pneu)

Capacidade de carga
600 Kg

Disponível para todos os modelos a diesel:
- 9cv (Toyama)
- 10cv (Branco e Kawashima)
- 8,5cv (Coyote).

Impactu's Fixa
1300 -R13



Carroceria	Fixa
Comprimento	1,30 m
Altura	0,30 m
Largura	0,90 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	127 Kg
Freios	Accionado por 1 pedal
Engate	Através de pino
Código	536 sem pneu 559 com pneu

Capacidade de carga
400 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

Impactu's Fixa
1300 R-13
Com direção



Carroceria	Fixa
Comprimento	1,30 m
Altura	0,30 m
Largura	0,90 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	165 Kg
Freios	Accionado por pedal
Código	601

Capacidade de carga
400 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

Impactu's
Basculante
1300 R-8



Carroceria	Basculante
Comprimento	1,30 m
Altura	0,30 m
Largura	0,90 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	82 Kg
Freios	Fricção accionado por pedal
Engate	Através de pino
Código	661

Capacidade de carga
250 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

Impactu's Fixa
1300 R-8



Carroceria	Fixa
Comprimento	1,30 m
Altura	0,30 m
Largura	0,90 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	87 Kg
Freios	Fricção accionado por pedal
Engate	Através de pino
Código	545

Capacidade de carga
250 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

Impactu's Fixa
1300 R-8
Com direção



Carroceria	Fixa
Comprimento	1,30 m
Altura	0,30 m
Largura	0,90 m
Material	Eucalipto e comp. naval
Peso médio	165 Kg
Freios	Fricção accionado por pedal
Código	580

Capacidade de carga
250 Kg

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)

Linha Motocultivador



Aparador de Grama
AGT700 M

Largura de corte	70 cm
Profundidade	De 02 a 10 cm
Acionamento	Motor dedicado
Tipo de facas	Fixa
Peso	85 Kg
Código	643 - Sem Motor
	642 - Com Motor

Disponível para todos os motocultivadores até 7CV (diesel ou gasolina) que permitam acoplamento por pino.



Encanteirador
EH500

Largura do canteiro	Até 50 cm
Altura do canteiro	Aprox. 20 cm
Acoplamento	Sistema de engate
Peso	15 Kg
Código	561

Disponível para os modelos:
BFG-900 e BFG-910 (Buffalo) / TT-90 (Toyama) / MCG-780 (Kawashima) / BTIG-6,5 (Branco) / MCG80 (Matsuyama).

Encanteirador
EH700

Largura do canteiro	Até 70 cm
Altura do canteiro	Aprox. 20 cm
Acoplamento	Sistema de engate
Peso	21 Kg
Código	539

Disponível para todos os modelos a diesel:
9cv (Toyama) / 10cv (Branco e Kawashima) / 8,5cv (Coyote).



Lâmina Frontal
Raspadora

Largura	109 cm
Altura	30 cm
Acoplamento	No engate dianteiro
Peso	26 Kg
Código	647

Disponível para os modelos:
BFG-900 e BFG-910 (Buffalo) / TT-90 (Toyama) / MCG-780 (Kawashima) / BTIG-6,5 (Branco) / MCG80 (Matsuyama).



Lâmina Frontal
Niveladora

Largura	93 cm
Altura	46 cm
Acoplamento	No engate dianteiro
Peso	25 Kg
Código	563

Disponível para os modelos:
BFG-900 e BFG-910 (Buffalo) / TT-90 (Toyama) / MCG-780 (Kawashima) / BTIG-6,5 (Branco) / MCG80 (Matsuyama).

Aparador de Grama
AGT500

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)



Largura de corte	50 cm
Profundidade	De 03 a 10 cm de altura
Quantidade de facas	01
Tipo de facas	Fixa
Acionamento	Por correia
Peso	65 Kg
Código	571

Roçadeira Frontal
RF500

Disponível para os modelos:
- BFG-900 e BFG-910 (Buffalo)
- TT-90 (Toyama)
- MCG-780 (Kawashima)
- BTIG-6,5 (Branco)
- MCG80 (Matsuyama)



Largura de corte	50 cm
Profundidade	03 níveis (03, 06 e 09 cm)
Quantidade de facas	02
Tipo de facas	Rebatíveis
Acionamento	Por correia
Peso	36 Kg
Código	570

Roçadeira Trincha
RT500

Disponível para toda linha de motocultivadores com potência entre 5cv e 8,5cv a gasolina e/ou diesel que permitam acoplamento.



Largura de corte	50 cm
Profundidade	De -1 a 6 cm de altura
Acionamento	Por motor dedicado
Motor	Opcional
Tipo de facas	Móveis
Peso	80 Kg
Código	654 s/ motor
	655 c/ motor

Roçadeira Frontal
RF700

Disponível para todos os modelos a diesel:
- 9cv (Toyama)
- 10cv (Branco e Kawashima)



Largura de corte	70 cm
Profundidade	De 05 a 10 cm de altura
Quantidade de facas	03
Tipo de facas	Rebatíveis
Acionamento	PTO do motocultivador
Peso	70 Kg
Código	555



Sulcador
S500

Largura do Sulco	Ajustável
Opcional	Rodas de Ferro
Peso	5 Kg
Código	562

Disponível para os modelos:
BFG-900 e BFG-910 (Buffalo) / TT-90 (Toyama) / MCG-780 (Kawashima) / BTIG-6,5 (Branco) / MCG80 (Matsuyama).



Sulcador
S700

Largura do Sulco	Ajustável
Acoplamento	Conjunto c/ rotativa
Opcional	Rodas de Ferro
Peso	8 Kg
Código	618

Disponível para todos os modelos a diesel:
9cv (Toyama) / 10cv (Branco e Kawashima) / 8,5cv (Coyote).



Arado Aiveca
AA500

Acoplamento	Por Pino
Opcional	Rodas de ferro
Peso	9 kg
Código	607

Disponível para os modelos:
BFG-900 e BFG-910 (Buffalo) / TT-90 (Toyama) / MCG-780 (Kawashima) / BTIG-6,5 (Branco) / MCG80 (Matsuyama).



Arado Aiveca
AA700



Acoplamento	Conjunto c/ rotativa
Opcional	Rodas de Ferro
Peso	18 Kg
Código	608

Disponível para todos os modelos a diesel:
9cv (Toyama) / 10cv (Branco e Kawashima) / 8,5cv (Coyote).

Distanciador de rodas




Diâmetro	14 cm
Comprimento	10 cm
Peso	6 Kg
Código	573 p/ BCS
	554 p/ 6,5cv



Rodas de Ferro
Para Arado

Acoplamento	No eixo sextavado
Diâmetro	40 cm
Peso	15 Kg
Opcional	Com eixo
Código	650 sem eixo
	650/A com eixo



Rodas de Ferro
Convencional

Acoplamento	No eixo sextavado
Diâmetro	40 cm
Peso	14 Kg
Opcional	Com eixo
Código	564 sem eixo
	564/A com eixo

Linha Florestal

Mini Serraria Móvel SMM1

Compacta - Gasolina


Cabeçote	Compacto
Diâmetro de tora	Até 0,50 m
Trilho padrão	4,00 m (podendo ser aumentado)
Comprimento de tora	Até 3,50 m (podendo ser aumentado)
Reservatório de água	15 litros
Reservatório de combustível	5,3 litros (acoplado ao motor)
Peso médio	244 Kg
Código	350 c/ motor
	355 s/ motor
	358 Módulo de trilho adicional 2 m

Mini Serraria Móvel SMM1

Compacta - Elétrica

Cabeçote	Compacto
Diâmetro de tora	Até 0,50 m
Trilho padrão	4,00 m (podendo ser aumentado)
Comprimento de tora	Até 3,50 m (podendo ser aumentado)
Reservatório de água	15 litros
Opções motores trifásicos	7,5
Opções motores bifásicos	7,5
Peso médio	244 Kg
Código	351 Trifásico 7.5
	352 Bifásico 7.5
	358 Módulo de trilho adicional 2 m

Financie através

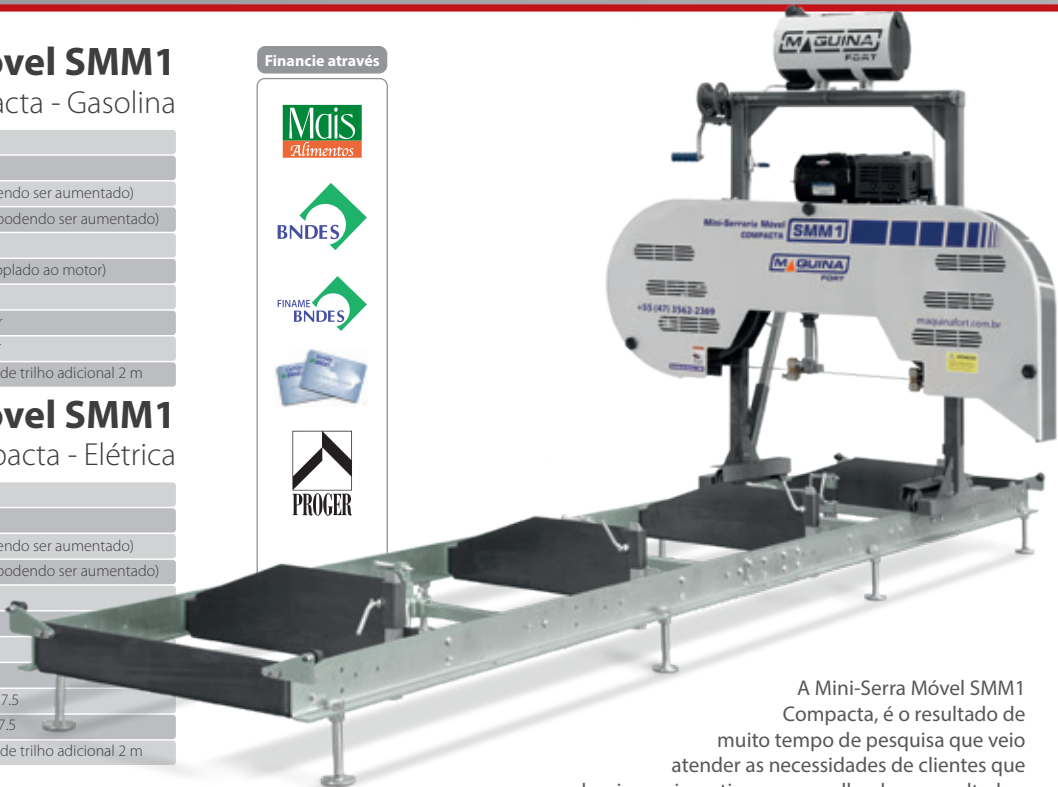

A Mini-Serra Móvel SMM1 Compacta, é o resultado de muito tempo de pesquisa que veio atender as necessidades de clientes que desejavam investir pouco e colher bons resultados.

Rachador de lenha

Motocultivadores 6,5 e 7cv

Acionamento	No eixo do motocultivador
Dimensões	75 x 40 x 25 cm
Dimensões da mesa	35 x 30 cm
Peso	15 kg
Material	Aço Carbono
Broca Cônica	20 cm de comprimento
Rotação da Broca	De 90 a 120 rpm
Código	648

Com um Acoplamento rápido, o rachador de lenha pode ser acionado ou pausado através da embreagem. Pode-se usar reversão para destravamento. Além disso, pode trabalhar com a carreta acoplada.



Moto Lenhador

MLM6

Medidas A/C/L	70 cm / 78 cm / 85 cm
Peso	15 kg
Acabamento	Galvanizado
Material	Aço Carbono
Código	641

Equipamento desmontável (compacto) para transporte de fácil montagem e simples manuseio.

O Moto Lenhador Maquinafort descarta o auxílio de um ajudante para o corte de lenhas trazendo maior segurança durante a operação de corte da lenha. Possui ajuste para motosserras de vários tamanhos, possibilitando o trabalho ser realizado com maior ergonomia e menor esforço físico do operador.



Canha

Com cabo metálico

Acionamento	Manual
Trabalho	Toras de 50 cm
Comprimento	75 cm
Peso	2,9 kg
Acabamento	Galvanizado
Material	Aço Carbono
Código	313



Indicado para manuseio de toras durante a derrubada ou processo de corte nas serrarias.

Moto-Serraria Portátil

MSP5

Acoplamento	Motosserras profissionais
Diâmetro de tora	Até 0,50 m*
Comprimento de tora	Até 3,50 m (podendo ser aumentado)
Comprimento trilho	4,00 m (podendo ser aumentado)
Peso médio	150 Kg
Código	620 - MSP5
	619 - Módulo trilho adicional 2 m



Serre sua própria madeira com qualidade utilizando sua motosserra. Disponível para toda linha de motosserras a gasolina, recomenda-se a utilização de uma motosserra da linha Profissional que possibilitem acoplamento.

Moto-Serraria Portátil

MSP8

Acoplamento	Motosserras profissionais
Diâmetro de tora	Até 0,80 m*
Comprimento de tora	Até 3,50 m (podendo ser aumentado)
Comprimento trilho	4,00 m (podendo ser aumentado)
Peso médio	170 Kg
Código	640 - MSP8
	660 - Módulo trilho adicional 2 m

* Dependendo do tamanho da motosserra

Gerador

Tratorizado

Acionamento por cardan na PTO do trator com frequência de trabalho de 60Hz, rotação da PTO do trator 540 RPM. Rotação de trabalho do Alternador 1800 RPM. Painel básico de verificação com disjuntor, voltímetro, amperímetro e frenquencímetro. Opcionais Cardan e/ou Painel Básico.

Cód.	RENDIMENTO EM KVA	P.M.*
584	11 KVA Monofásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	31 CV
586	20 KVA Monofásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	55 CV
588	34 KVA Monofásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	77 CV
625	40 KVA Monofásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	105 CV
590	18 KVA Trifásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	31 CV
594	35 KVA Trifásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	55 CV
596	57 KVA Trifásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	77 CV
621	68 KVA Trifásico p/ trator com Cardan e Painel Básico	105 CV



Gerador


Estacionário

Acionamento por polia e correias com frequência de trabalho de 60Hz. Rotação de trabalho do motor 2200 RPM e Rotação de trabalho do Alternador 1800 RPM. Painel básico de verificação com disjuntor, voltímetro, amperímetro e frenquencímetro. Opcional painel Básico.

Cód.	RENDIMENTO EM KVA	P.M.*
606	8,5 KVA Monofásico p/ Motor Estacionário c/ Painel Básico c/ acionamento por polia	18 CV
658	12 KVA Monofásico p/ Motor Estacionário c/ Painel Básico c/ acionamento por polia	22 CV
605	10,5 KVA Trifásico p/ Motor Estacionário c/ Painel Básico c/ acionamento por polia	18 CV
659	15 KVA Trifásico p/ Motor Estacionário c/ Painel Básico c/ acionamento por polia	22 CV

Cód.	CAVALETES PARA GERADOR TRATORIZADO E ESTACIONÁRIO**
529	Cavelete p/ Gerador Estacionário Padrão Maquinafort sem Painel Básico
565	Cavelete para Gerador Tratorizado 10,0 à 35,0 Kva p/ Trator com Cardan
566	Cavelete para Gerador Tratorizado 36,0 à 70,0 Kva p/ Trator com Cardan

* Potência mínima requerida do motor estacionário.
** Não acompanha Painel Básico e Correias

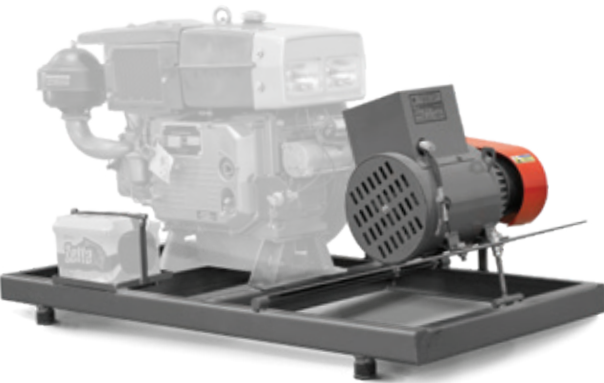



Rod. Bruno Heidrich, SC - 114, Km 169, nº 5.350
Bairro Bracatinga - 89190-000 - Taió - SC
Fone: (47) 3562-2369 / 3562-1909

Divisão Implementos Agrícolas:
implementos@maquinafort.com.br

Divisão Máquinas e Equipamentos Florestais:
vendas@maquinafort.com.br

 /maquinafort1  /Maquinafort  /maquinafort



Empresas parceiras

